


Arma BIOMIX



FLÜSSIGFÜTTERUNG




- Großräumiger Steinfang
- Robuste und verschleißarme Zuführschneckenkonstruktion

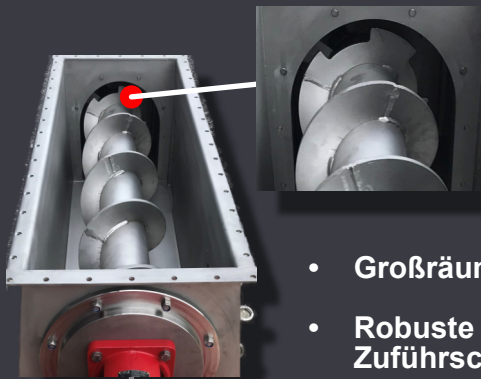

- Längere Standzeit durch nachspannbaren Stator mit Verschleißanzeige
- Hochfeste Rotoren

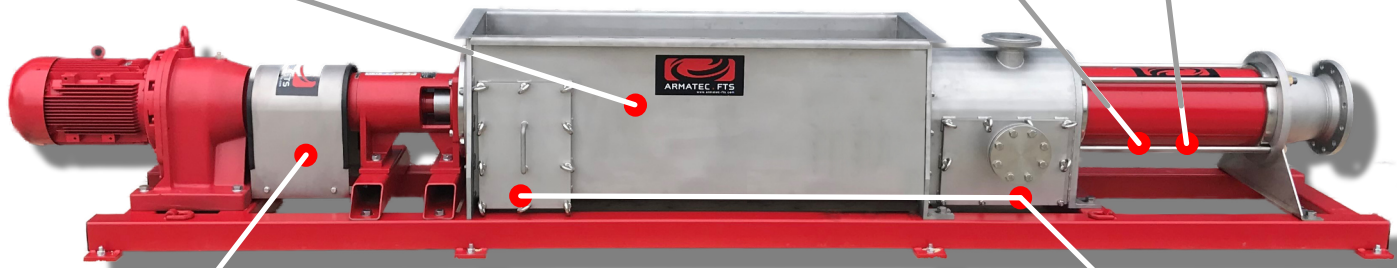

- Längere Lebensdauer durch stoßgedämpften Antriebsstrang
- Einfacher Austausch und Entkopplung des Getriebemotors



- Große Serviceöffnungen für die einfache Entnahme von Fremdkörpern

Arma BIOMIX

Vorteile Arma BIO-MIX

- Ideal für Biogas, Klärschlamm und Speieresteverwertung
- Robuster, verschleifester, rost- und surebestandiger Aufbau
- Faire Ersatzteilkosten
- 24/7 Service bei Notfllen
- Hohe Feststoffzufuhr bei geringer Flssigkeitszugabe mglich
- Durch groen Kugeldurchsatz geringe Verstopfungsgefahr auch bei Fremdkrpern
- Durch modularen Aufbau einfacher Ersatz von vorhanden Fremdfabrikaten

Technische Daten

- Frdermengen bis 85 m³/h
- Trogabmessungen 1500 oder 3000mm (Sondermae auf Anfrage)
- Trockensubstanzgehalt bis 20%
- Gehuse: Edelstahl 1.4301
- Gelenk: Vorfrderschnecke Edelstahl 1.4301, Kardangelen gekapselt
- Dichtungen: einfach- und doppelt wirkende Gleitringdichtungen
- Rotor: Stahl gehrtet 1.7131 oder 1.2436 (weitere auf Anfrage)
- Stator: NBR (weitere auf Anfrage) wahlweise nachspannbar